

QUICKPLEX®

BOEIDEEL

**QUICKPLEX®
BOEIDEEL,
HET SNELST TE
VERWERKEN
OKOUMÉ
MULTIPLEX VAN
NEDERLAND!**

QuickPlex® Boeideel is een Okoumé multiplex met een gladde witte grondverflaag.

De dubbele grondverflaag heeft uitstekende verfhechting en garandeert een strak en duurzaam eindresultaat. De randen van QuickPlex® Boeideel zijn handmatig geseald en de onderzijde van het boeideel is afgeschuind.

- Kostenbesparend
- Direct dekkend af te werken
- Dubbele laag grondverf
- Ingelijmde randen
- Onderzijde afgeschuind
- Uitstekende verfhechting
- Weinig naden

PRODUCTOVERZICHT

DIKTE	AFMETING
18 mm	4850 x 200 mm
18 mm	4850 x 250 mm
18 mm	4850 x 300 mm
18 mm	4850 x 350 mm
18 mm	4850 x 400 mm

QUICKPLEX®


BOEIDEEL

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

De boeidelen altijd droog opslaan. Beperk de opslag op de bouwplaats tot een minimum.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

QuickPlex Boeideel is geschikt voor nagenoeg alle verfsystemen. De conditie van het schilderwerk op zowel het plaat- oppervlak als de randen behoren met regelmaat te worden gecontroleerd en onderhouden. Het verdient de aanbeveling dit onderhoud te laten uitvoeren door een erkend schildersbedrijf. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier op.

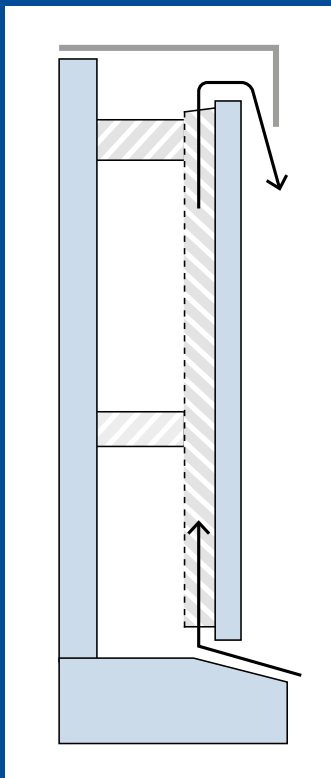

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Zorg voor voldoende ventilatie aan de onder- en bovenzijde van de boeidelen. Monteer de daktrim niet strak tegen het boeideel aan. De onderkant van de panelen zijn afgeschuind zodat er geen waterdruppels blijven hangen. Rondom de boeidelen dient 1 cm ruimte gehouden te worden t.b.v. de ventilatie en voor periodiek onderhoud van de verflaag. Dit betekent o.a. geen hoeken in verstek en geen stuiknaden tussen de panelen. Na goed schuren dienen de zaagkanten tweemaal behandeld te worden, bij voorkeur met een speciale randsealer, PVAc-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig. Bij toepassing van QuickPlex® Boeideel dienen alle bevestigingsmaterialen corrosiebestendig te zijn. De spijker-, schroef- en nietgaten moeten direct na montage behandeld worden met een waterbestendig en nauwelijks krimpend vulmiddel. Dit geldt ook voor eventuele beschadigingen. Indien de voorbehandeling heeft plaatsgevonden zoals hierboven omschreven, kunnen de definitieve afwerklagen worden aangebracht.

Werkwijze: goed ontvetten, daarna licht opschuren en in minimaal 2 lagen aflakken.